


SAP 1

SERVISNÍ ANTISTATICKÉ PRACOVÍŠTĚ

201100031 – SAP 1 barva modrá, 201100165 – SAP 1 – barva zelená

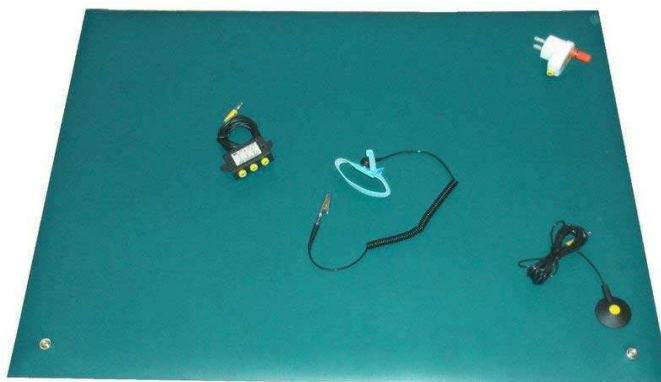

POUŽITÍ

Dočasné antistatické pracoviště se používá jako dočasný vyhrazený prostor pro zpracování a manipulaci s elektrostaticky citlivými součástkami. Je uzpůsobeno pro snadné a rychlé připojení k zemnicímu rozvodu. Odpovídá normě EN 61 340-5-1. Lze je použít jako pracoviště trvalé i dočasné.

PŘEDNOSTI

1. Snadné připojení k zemnicímu rozvodu.
2. Lehce přenosné.
3. Rychlá instalace.
4. Vysoká mechanická a tepelná odolnost pracovní plochy.
5. Možnost variability rozměrů pracovní plochy.
6. Příznivá cena.

PARAMETRY

Rozměry	800 x 600 x 2,5 mm*
Počet přípojných zdířek	3
Rezistence plochy vůči zemi	$10^6 - 10^8 \Omega$

*Varianta SAP 1 standardní rozměr, po dohodě lze i jiné rozměry.

POPIS

Pracoviště je tvořeno antistatickou pracovní plochou, zemnicím boxem, ochranným náramkem a zemnicí vidlicí. Vnitřní propojení svorek je přes ochranné rezistory 1 M Ω . Standardní verze SAP 1 má pracovní plochu z mechanicky a tepelně odolného antistatického vinylu, který je uzpůsoben pro snadnou manipulaci a přenášení. Barva pracoviště modrá nebo zelená (každá varianta má svou nomenklaturu).

OZNAČENÍ

SAP 1

