


# C 1448

## DRŽÁK DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ

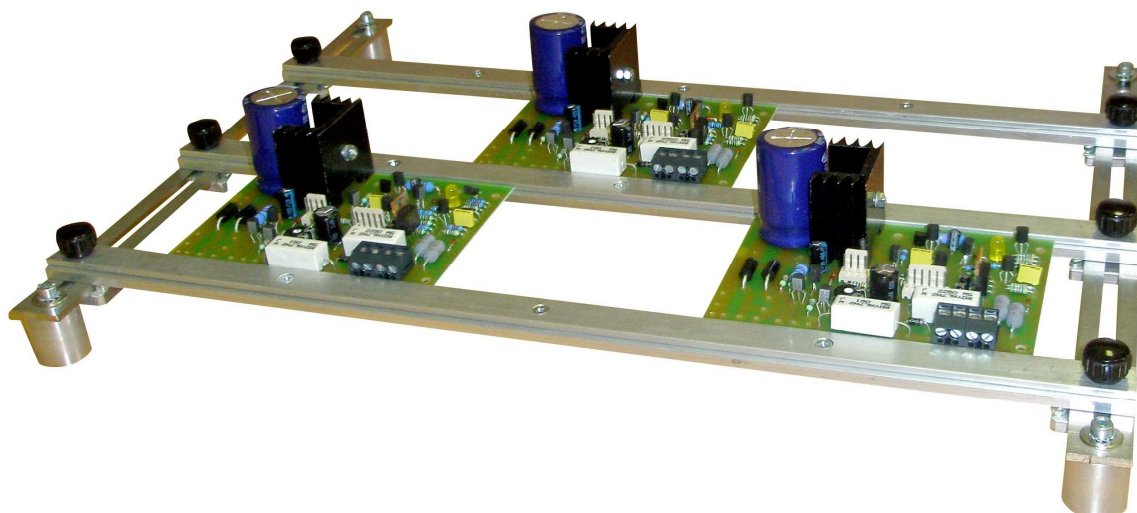

### POUŽITÍ

Držáky desek plošných spojů jsou určeny pro snadnější manipulaci při ručním osazování součástek. Umožňují rychleji a přehledně ukládat součástky do více desek. Držáky lze snadno a rychle modifikovat na rozměr osazovaných desek.

### PŘEDNOSTI

1. Stabilita při práci.
2. Univerzálnost rozměru.
3. Stavebnicová konstrukce.
4. Jednoduchá manipulace.
5. Snadná údržba

### PARAMETRY

Šířka držáku	300 mm
Délka držáku	400 mm
Výška držáku	45 mm
Pracovní výška	32 mm
Maximální rozměr desky	220(255) x 360 mm

### POPIS

Držáky desek plošných spojů jsou konstrukčně řešeny z AL profilu, nožičky jsou osazeny ESD gumou. Manipulace při úpravě pro rozměr osazované desky lze provést bez použití nástroje. Desky lze osazovat ve dvou řadách (menší), nebo po demontáži středního nosníku větší rozměr desky až do maximální velikosti 220 x 360 mm. Po jednoduché úpravě umístění nožiček lze zvětšit rozměr až na maximální velikost osazované desky 255 x 360 mm.

### OZNAČENÍ

**C 1448**